

UŽKLAUSIMAS

+370 5 23 06 183

Standartai:

DIN 967



Klas?:

4.8

Padengimo tipas:


B
CINKUOTA
DANGA
SU BALTU
PASIVYVIMU

Pagal užsakym?:

A
CINKUOTA
DANGA
SU GELTONU
PASIVYVIMU

C
CINKUOTA
DANGA
SU JUODU
PASIVYVIMU

N
NIKELIUOTAS
PADENGIMAS

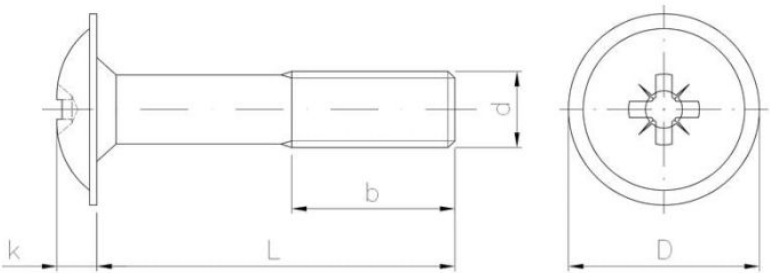

Matmenys								
Material index	d	L [mm]	D [mm]	k [mm]	b [mm]	Įdubos / Raktas	Mechaninės savybės	Padengimo tipas
1304040045PKBT	M4	45	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyva
1304040060PKBT	M4	60	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyva
1304040060PKBK	M4	60	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyva
1304040055PKBK	M4	55	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyva
1304040055PKBT	M4	55	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyva
1304040045PKBK	M4	45	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyva
1304040050PKBK	M4	50	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyva
1304040050PKBT	M4	50	10.0	2.5	40	PK	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyva
1304060050PKBT	M6	50	14.0	3.4	40	PK	4.8	B (cinkuota danga su baltu pasyva