

UŽKLAUSIMAS

+370 5 23 06 183

Standartai:

DIN 912

GOST 11738-84

ISO 4762

PN-M 82302

8.8

Klas?:

5.8

10.9

12.9

Pagal užsakym?:

B

CINKUOTA
DANGA
SU BALTU
PASIVAVIMU

Padengimo tipas:

A

CINKUOTA
DANGA
SU GELTONU
PASIVAVIMU




C

CINKUOTA
DANGA
SU JUODU
PASIVAVIMU

OX

OKSIDAVIMAS

Pagal užsakym?:

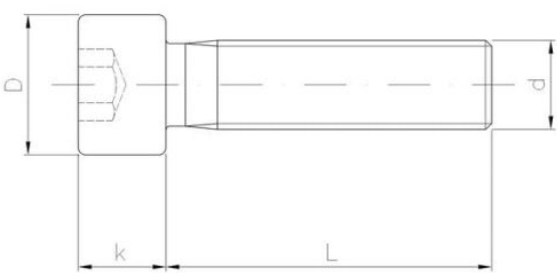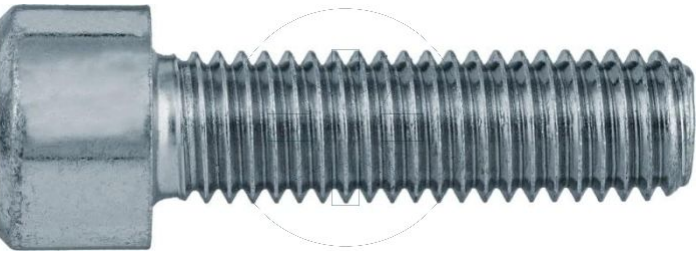

Matmenys

Material index	d	L [mm]	D [mm]	k [mm]	s [mm]	Mechaninės savybės	Padengimo tipas	Jedn.
1106080010B88D912T	M8	10	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106050010B88D912K	M5	10	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106050010B88D912T	M5	10	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060010B88D912T	M6	10	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106040010B88D912T	M4	10	7.0	4.0	3.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106080010B88D912K	M8	10	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106060012B88D912T	M6	12	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106050014B88D912T	M5	12	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106050012B88D912T	M5	12	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060012B88D912K	M6	12	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106080012B88D912T	M8	12	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106050012B88D912K	M5	12	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106080016B88D912K	M8	16	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106050016B88D912K	M5	16	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106100016B88D912T	M10	16	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106040016B88D912T	M4	16	7.0	4.0	3.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106100016B88D912K	M10	16	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106060016B88D912T	M6	16	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS

Material index	d	L [mm]	D [mm]	k [mm]	s [mm]	Mechaninės savybės	Padengimo tipas	Jedn
1106050016B88D912T	M5	16	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060016B88D912K	M6	16	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106080016B88D912T	M8	16	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106120020B88D912K	M12	20	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106050020B88D912T	M5	20	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106040020B88D912T	M4	20	7.0	4.0	3.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060020B88D912T	M6	20	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106100020B88D912K	M10	20	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106100020B88D912T	M10	20	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106050020B88D912K	M5	20	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106080020B88D912T	M8	20	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060020B88D912K	M6	20	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106080020B88D912K	M8	20	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106060022B88D912T	M6	22	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106080025B88D912K	M8	25	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106050025B88D912T	M5	25	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106050025B88D912K	M5	25	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106120025B88D912T	M12	25	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106100025B88D912T	M10	25	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106100025B88D912K	M10	25	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106040025B88D912T	M4	25	7.0	4.0	3.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060025B88D912T	M6	25	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060025B88D912K	M6	25	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106080025B88D912T	M8	25	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106120025B88D912K	M12	25	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106060030B88D912K	M6	30	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106100030B88D912K	M10	30	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106080030B88D912K	M8	30	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106160030B88D912S	M16	30	24.0	16.0	14.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	SZT
1106080030B88D912T	M8	30	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106100030B88D912T	M10	30	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106120030B88D912T	M12	30	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060030B88D912T	M6	30	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106100035B88D912K	M10	35	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106120035B88D912T	M12	35	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106080035B88D912K	M8	35	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106050035B88D912T	M5	35	8.5	5.0	4.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106080035B88D912T	M8	35	13.0	8.0	6.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106100035B88D912T	M10	35	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS

Material index	d	L [mm]	D [mm]	k [mm]	s [mm]	Mechaninės savybės	Padengimo tipas	Jedn
1106060035B88D912T	M6	35	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106160040B88D912S	M16	40	24.0	16.0	14.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	SZT
1106100040B88D912K	M10	40	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106120040B88D912T	M12	40	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106100040B88D912T	M10	40	16.0	10.0	8.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106120040B88D912K	M12	40	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106120045B88D912T	M12	45	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106120050B88D912K	M12	50	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	KG
1106120050B88D912T	M12	50	18.0	12.0	10.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060060B88D912T	M6	60	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106160060B88D912S	M16	60	24.0	16.0	14.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	SZT
1106040008B88D912T	M4	8	7.0	4.0	3.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS
1106060008B88D912T	M6	8	10.0	6.0	5.0	8.8	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)	TYS