

UŽKLAUSIMAS

+370 5 23 06 183

Standartai:

DIN 6797J,DIN 6798J
PN-M 82023

Padengimo tipas:

B
CINKUOTA
DANGA
SU BALTU
PASVAVIMU

Pagal užsakym?:

A



CINKUOTA
DANGA
SU GELTONU
PASVAVIMU

C

CINKUOTA
DANGA
SU JUODU
PASVAVIMU

OX

OKSIDAVIMAS

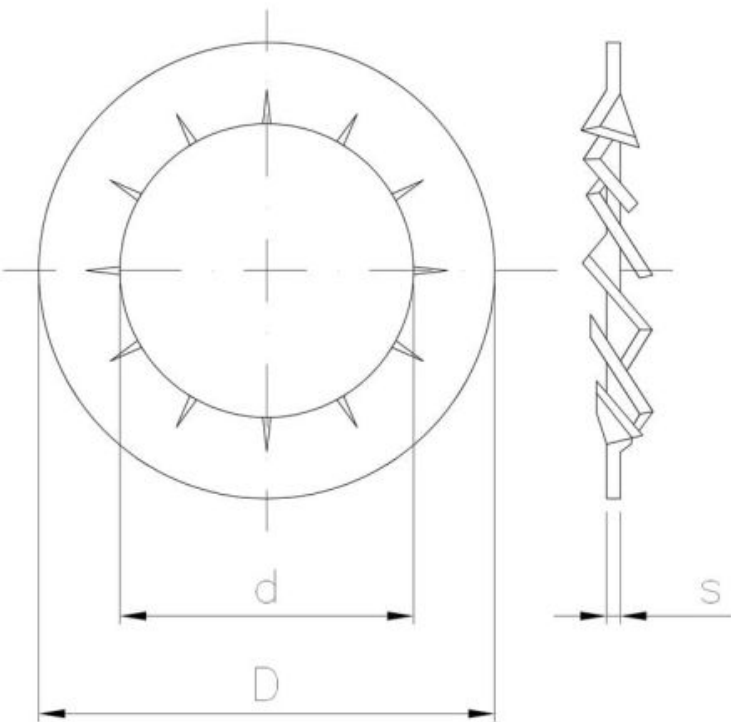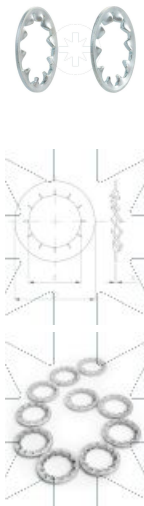

Matmenys

Material index	d [mm]	D [mm]	s [mm]	Padengimo tipas
1405032060BD6797JT	3.2	6	0.2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
1405100180BD6798JT	10	18	0.9	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)